



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ ๕๓๖๐๕/๒๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๒๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว) โดยทำการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ติดตั้งท่อถังสูงเหล็กทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ๑ ถัง และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ๑ ถัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดกำลัง ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ kw) ๒ เครื่อง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๓,๘๒๐.๗๑ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคาขบประมาณ อันเนื่องมาจากราคาวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น และกรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสูงขึ้น

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ


เห็นควรมอบงานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.../ความเห็นผู้

ความเห็นผู้อำนวยการกองการประปา

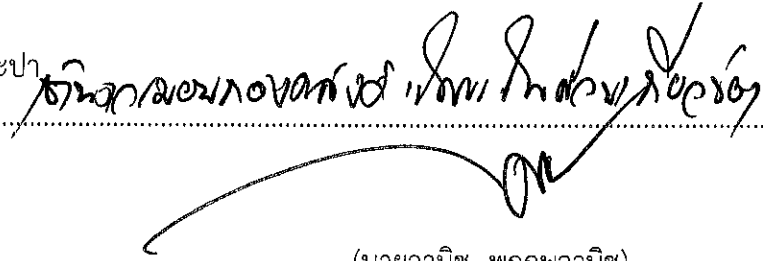

(นายวานิช พุกขวานิช)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
- 4 ก.พ. 2569


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่


ติดตั้งไปรษณียบัตร



(นางจริยฎา ชวงเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ



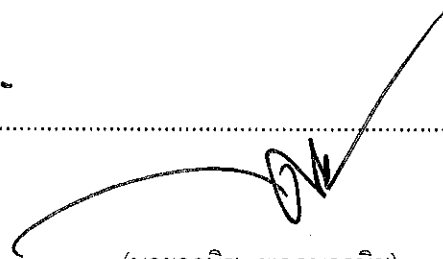

(นายวานิช พุกขวานิช)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา
- 4 ก.พ. 2569

ความเห็นรองนายกฯ




(นายยุทธนา ดำนิล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

คำสั่งนายกเทศมนตรีฯ

() เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปา ชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว)
๔. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านนา
เลขที่ ๓๐๐/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐
๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
๘. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างระบบประปา ชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว) โดยทำการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ติดตั้งท่อถังสูงเหล็กทรงถ้วยแซมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ๑ ถัง และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ๑ ถัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดกำลัง ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ kw) ๒ เครื่อง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย
๙. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๓๗๓,๘๒๐.๗๑.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เป็นราคาในการก่อสร้าง

๑๐. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบ ปร.๔	จำนวน ๑๐ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอาภรณ์	ชนะภัย	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกิตติมา	เสื่อเปีย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายเรณูวัฒน์	ทองรอด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง
 (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x4.00 ม. จำนวน 1 หลัง

ติดตั้งหอถังสูงเหล็กทรงถ้วยแฉกเปลี่ยนขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. 1 ถัง

และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. 1 ถัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดกำลัง 2

แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) 2 เครื่อง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 1,373,820.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ชนะภัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.บ้านนา

7.2 เรณูวัฒน์ ทองรอด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 กิตติมา เสือเปีย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อาจารย์ ชนะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:23:44

๐๕

อากรณ์ ชนชัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:23:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านน้ำ เกลี้ยง บ้านน้ำ เกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว) จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา /เทศบาลตำบลบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,026,627.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,026,627.67	

TH
อาภรณ์ ชินะภักย์


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,026,627.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างฐานรากทอถลุง								
	- งานดินชุด	20.210	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.35	552.74	552.74	
	- งานเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.20x0.20x6.00 ม.	25.000	ต้น	1,270.00	31,750.00	404.00	10,100.00	41,850.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.จม.)	5.750	ลบ.ม.	2,280.37	13,112.12	421.00	2,420.75	15,532.87	
	- คอนกรีตฐานผสม 1 : 3 : 5	610	ลบ.ม.	2,168.22	1,322.61	421.00	256.81	1,579.42	
	- ทราดยthyap	3.120	ลบ.ม.	560.75	1,749.54	121.00	377.52	2,127.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.163	ต้น	23,432.03	3,819.42	3,900.00	635.70	4,455.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	.269	ต้น	21,387.54	5,753.24	3,900.00	1,049.10	6,802.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.780	กก.	38.39	298.67	0.00	0.00	298.67	
	- สลักเกลียวยึดฐาน ตค. 25 มม.	12.000	ตัว	270.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	


 อภรณ์ ชนงักย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	11.750	ตร.ม.	450.00	5,287.50	163.00	1,915.25	7,202.75	
	งานก่อสร้างอาคารฐานน้ำและถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x4.00เมตร จำนวน 1 หลัง								
	- งานดินชุด	55.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.35	1,509.17	1,509.17	
	- งานเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.20x0.20x6.00 ม.	16.000	ต้น	1,270.00	20,320.00	404.00	6,464.00	26,784.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)	11.000	ลบ.ม.	2,280.37	25,084.07	421.00	4,631.00	29,715.07	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.970	ลบ.ม.	2,168.22	2,103.17	421.00	408.37	2,511.54	
	- ทรายหยาบ	1.940	ลบ.ม.	560.75	1,087.85	121.00	234.74	1,322.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.059	ตัน	23,156.55	1,366.23	4,900.00	289.10	1,655.33	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1.223	ตัน	17,420.56	21,305.34	3,900.00	4,769.70	26,075.04	



อารักษ์ ชนะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมอ้อย SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.804	ตัน	20,749.27	16,682.41	3,900.00	3,135.60	19,818.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.560	กก.	38.39	1,441.92	0.00	0.00	1,441.92	
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	90.110	ตร.ม.	450.00	40,549.50	163.00	14,687.93	55,237.43	
	- แผ่นเหล็กสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 0.20 ม.	3.080	ตร.ม.	160.00	492.80	0.00	0.00	492.80	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ทน 5.00 ซม. กว้าง 0.35 ม. ยาว 4.00 ม.	9.000	แผ่น	385.00	3,465.00	26.00	234.00	3,699.00	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ทน 5.00 ซม. กว้าง 0.35 ม. ยาว 3.00 ม.	3.000	แผ่น	265.00	795.00	26.00	78.00	873.00	
	- ฝาปิดเหล็ก	1.000	ชุด	4,770.00	4,770.00	403.00	403.00	5,173.00	
	- แทนเครื่องสูบน้ำคอนกรีต ทน 0.20 ม.	120	ลบ.ม.	2,224.30	266.91	421.00	50.52	317.43	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	39.200	ตร.ม.	125.63	4,924.69	93.00	3,645.60	8,570.29	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	78.400	ตร.ม.	63.09	4,946.25	96.00	7,526.40	12,472.65	
	- งานทาสี	78.400	ตร.ม.	34.03	2,667.95	0.00	0.00	2,667.95	




อภรณ์ ชนะภักย์

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	3.200	ตร.ม.	186.91	598.11	0.00	0.00	598.11	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	37.000	ตร.ม.	83.99	3,107.63	96.00	3,552.00	6,659.63	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 2.00 มม.	33.070	กก.	23.55	778.79	12.00	396.84	1,175.63	
	- บล็อกช่องลมกันสาด	24.000	ก้อน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- งานประตูเหล็ก	1.000	ชุด	3,358.00	3,358.00	653.00	653.00	4,011.00	
	งานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	16.000	ท่อน	517.06	8,272.96	200.00	3,200.00	11,472.96	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	44.000	ตร.ม.	46.87	2,062.28	0.00	0.00	2,062.28	
	- Bolt 3/8"x6"	8.000	ตัว	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	102.000	แผ่น	60.75	6,196.50	46.00	4,692.00	10,888.50	
	- ครอบสันกระเบื้องหลังคาลอนคู่	14.000	แผ่น	56.07	784.98	0.00	0.00	784.98	
	- ขอบยึดกระเบื้อง	204.000	อัน	4.67	952.68	0.00	0.00	952.68	


 อาภรณ์ ชนะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 20x305x1.6 ซม. งานทอและอุปกรณ์ถังผสมปูน	25.000	เมตร	78.00	1,950.00	46.00	1,150.00	3,100.00	
	- ถังกับน้ำรูปผสมปูนขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ถัง	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
	งานถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์	1.000	ถัง	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- ถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	งานติดตั้งระบบท่อถึงเข้าถังกรองถังเก็บไขมัน (รวมวัสดุและค่าแรง)	.230	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.35	6.29	6.29	
	งานรองถังกรองสนิมเหล็ก	1.000	ลบ.ม.	2,280.37	2,280.37	421.00	421.00	2,701.37	
	- งานดินชุด	.230	ลบ.ม.	560.75	128.97	121.00	27.83	156.80	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)								
	- ทรายหยาบ								

CA


อาภรณ์ ชินะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.014	ตัน	22,505.98	315.08	4,900.00	68.60	383.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	.240	กก.	38.39	9.21	0.00	0.00	9.21	
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	1.200	ตร.ม.	450.00	540.00	163.00	195.60	735.60	
	งานเชื่อมต่อน้ำท่อเมนระบบ								
	- หนาแปลนเหล็กหล่อกลีวยาวใน Ø 2"	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- นิปเปิ้ล GS Ø 2"	16.000	ตัว	88.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	- ข้อง GS Ø 2" 90 องศา	4.000	ตัว	140.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ตัว	850.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- สามทางลด GS Ø 2"x1"	2.000	ตัว	202.00	404.00	0.00	0.00	404.00	
	- ใช้ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ตัว	1,309.00	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	
	- ประตูน้ำบอลวาล์ว Ø 2"	3.000	ตัว	980.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- สามทาง GS Ø 2"	2.000	ตัว	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	


 อภิรักษ์ ชินะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำบอกลาว Ø 1"	2.000	ตัว	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- นิปเปิ้ล GS Ø 1"	4.000	ตัว	33.00	132.00	0.00	0.00	132.00	
	- ขอลด GS Ø 2"x1"	2.000	ตัว	107.00	214.00	0.00	0.00	214.00	
	- ประตุน้ำ 4"	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ 3 นิ้ว ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น - ทนจาก	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ขอตอ อุปกรณ์ท่อ วัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	4,289.40	4,289.40	4,289.40	
	- ท่อ PVC Ø 4" ปลายนาน ชั้น 13.5	4.000	เมตร	242.00	968.00	123.00	492.00	1,460.00	
	- ท่อ GS Ø 2"	36.000	เมตร	381.00	13,716.00	113.00	4,068.00	17,784.00	
	งานเชื่อมต่อเดินท่อเมนเข้าระบบประปาเดิมระบบ น้ำ								
	- งานเดินชุดพร้อมglob	79.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.35	2,166.12	2,166.12	
	- ทรายหยาบ	13.200	ลบ.ม.	560.75	7,401.90	121.00	1,597.20	8,999.10	

อาคารณ ชนระภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE 100 คก. 110 มม. PN6	330.000	เมตร	264.00	87,120.00	123.00	40,590.00	127,710.00	
	- ขอลด PE 100x90 มม. คก. 100 มม. PN6	1.000	ตัว	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ขอลด PE 110 มม. คก. 100 มม. PN6	1.000	ตัว	306.00	306.00	0.00	0.00	306.00	
	- สามทางเชื่อม PE80 ขนาด 110 มม. PN6	1.000	ตัว	398.00	398.00	0.00	0.00	398.00	
	- สติบเส้น PE100 ขนาด 110 มม. PN6	6.000	ตัว	178.00	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00	
	- BACKING RING 110 มม.	6.000	แผ่น	428.00	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00	
	- ยางทนทานจมน้ำขนาด 4"	3.000	แผ่น	31.20	93.60	0.00	0.00	93.60	
	- น็อตหัวเหลี่ยมชุบ 5/8"x3.12"	14.400	กก.	31.25	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ขอลด อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	867.54	867.54	867.54	
	งานไฟฟ้าภายใน								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์	2.000	ชุด	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	

อากรณัม ชนกะภย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะพานไฟ ขนาด 60A 2P (คัตเอาต์)	160.000	ชุด	160.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
	- แผงสวิทช์ควบคุมและเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50A 2P 5 ช่อง พร้อมติดตั้งสายดิน และแผงทองแดง	1.000	ชุด	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	
	- ตัวโคมฟลูออเรสเซนต์ 1-36 W กล่องเหล็กขาสปริง	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A 250V พร้อมหมวกกาสีขาว	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- เต้ารับคู่ 16A 250V ชนิดมีสายดิน พร้อมหมวกกาสีขาว	1.000	ชุด	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	- สาย 3C-NYY ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	10.000	เมตร	98.00	980.00	15.00	150.00	1,130.00	
	- สาย THW 1 x 2.5 ตร.มม.	20.000	เมตร	15.00	300.00	7.00	140.00	440.00	
	- สาย THW-A 1 x 25 ตร.มม.	100.000	เมตร	18.00	1,800.00	26.00	2,600.00	4,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	628,222.02	874,929.25	52,077.34	151,698.42	1,026,627.67	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,026,627.67	



อนัน ชนสะกุล

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโดมพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโดมพร กตแก้ว) จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำทอโย้ง 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พรอมติดตั้ง		รวม					24,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								24,000.00	

หน่วย : บาท


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 24,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


 อภิภรณ์ ชนะภักย์
 03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำท่อยโซ่ง 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมติดตั้ง								
	1.1	2.000	ตัว	12,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	เครื่องสูบน้ำท่อยโซ่ง 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำท่อยโซ่ง 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมติดตั้ง	-	-	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



อภรณ์ ชนะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:54

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากกองก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางสีณพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางสีณพร กตแก้ว)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตการไฟฟ้า	1.000	งาน	6,000.00	
2	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 5(100) แอมป์	1.000	จุด	749.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				6,749.00	



อากรณ สอมสร้อย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:31:39

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ขยายเขตการไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบจ่ายพลังงานน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินบางไทรอินทร์ กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายพลังงานน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินบางไทรอินทร์ กตแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บานนา อำเภอ บานนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบานนา / เทศบาลตำบลบานนา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
มีการขยายเขตไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ขยายเขตการไฟฟ้า	6,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,000.00	

หน่วย : บาท



อาภรณ์ ชนะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:31:38

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ


รายการ มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 5(100) แอมป์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 5(100) แอมป์
ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางสีณพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางสีณพร กตแก้ว)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา
คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษข้อกำหนดฯ รายการนี้
มีการขยายเขตไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 5(100) แอมป์	749.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	749.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	749.00	

หน่วย : บาท


อาภรณ์ ชะชะชัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:31:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

1. วัตถุประสงค์ : โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสดิณพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสดิณพร กตแก้ว)
 3. สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

4. แบบเลขที่ : 4
 5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา
 6. งบประมาณ : มีจำนวน 10 หนา
 7. คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง	1,026,627.67	1.3066	1,341,391.71	
รวมค่าก่อสร้าง				1,341,391.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาท ต่อ 1 หน่วย

อภรณ์ ชนงภัย
 03 กุมภาพันธ์ 2569 09:32:43

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสมกัญญา กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสมกัญญา กตแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,341,391.71	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,341,391.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

อากรณ ชมะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:32:43

แบบสรุปราคากลาง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสดิณพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสดิณพร กตแก้ว) สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอ บ้านน้ำเดม จังหวัด สราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

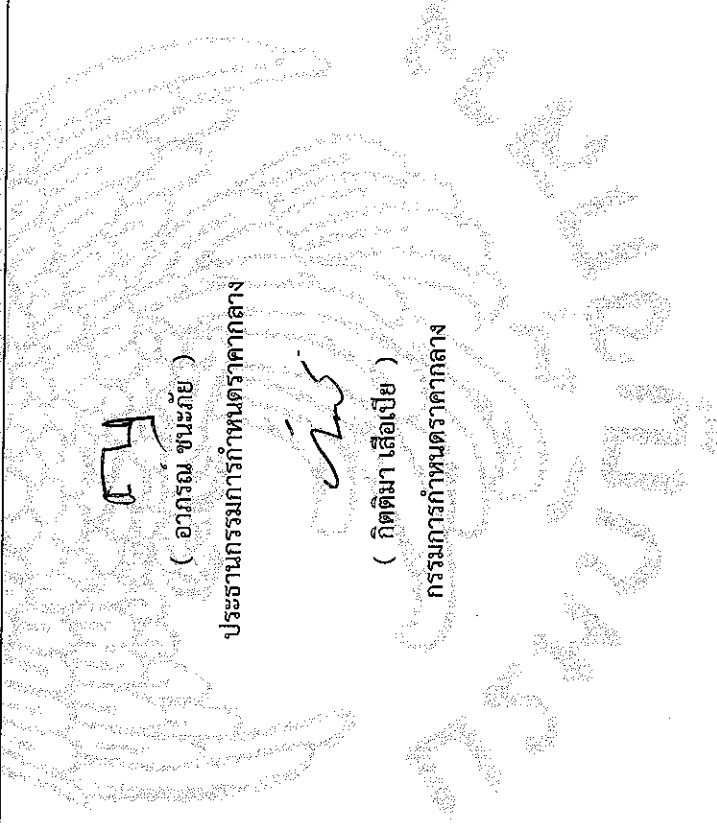

PH
(อภรณ์ ชนะภัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Prasert
(เรณูวัฒน์ ทองรอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติมา เสือเปีย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้างจัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสดิณพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสดิณพร กตแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา
 ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	เครื่องสูบน้ำทอโยเซ 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมติดตั้ง	24,000.00	1,680.00	25,680.00	หมายเหตุ
รวมค่าก่อสร้าง				25,680.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสมภพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางโสมภพร กตแก้ว)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

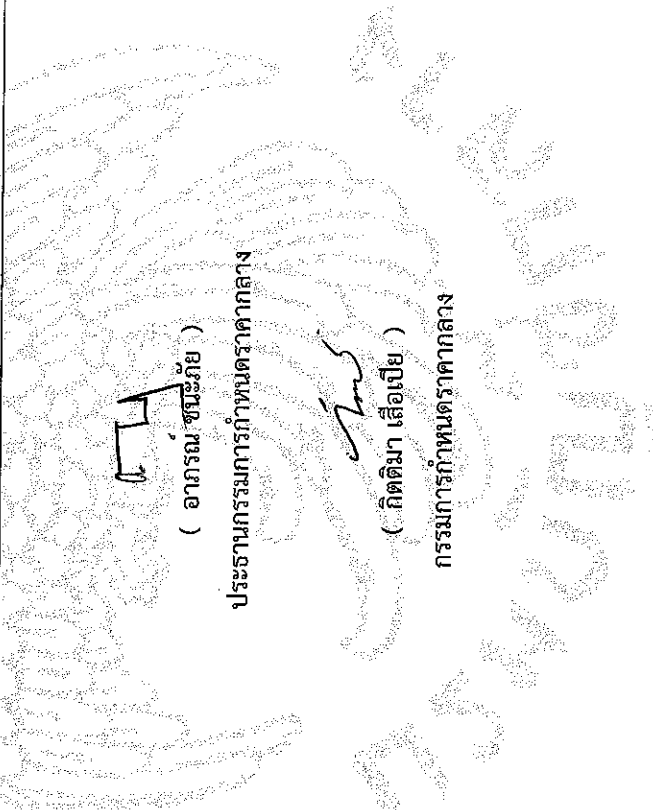

Handwritten signature
(อาภรณ์ ชมะภักย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Handwritten signature
(เรณูรัตน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Handwritten signature
(กิตติมา เสือเปีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Handwritten signature
อาภรณ์ ชมะภักย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินบางโสกภูมิพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินบางโสกภูมิพร กตแก้ว)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา เขตเทศบาลตำบลบ้านนา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด
 คำนำมาราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง จำนวน 1.000 หลังละ 1,341,391.71 บาท	1,341,391.71	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	25,680.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	6,749.00	

๗
 อภรณ์ ชนะภัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลือ (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลือ (บริเวณที่ดินนางโสภณพร กตแก้ว)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

อำเภอ บ้านนาเดิม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา

แบบ บร. 4 และ บร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

จำนวนราคากลาง เดือนที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

สรุป	ราคากลาง	1,373,820.71
ราคากลาง (..... หนึ่งในสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางสีงิณพร กตแก้ว) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง (บริเวณที่ดินนางสีงิณพร กตแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

(อักษร ชนะภัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เรณูวัฒน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติมา เสือเบีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อักษร ชนะภัย

03 กุมภาพันธ์ 2569 09:33:33